

FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES PVC SOUPLES

Pose compatible avec :

- Grillage simple torsion, maille 50 mm
- Clôtures soudées en rouleaux, maille 50 mm
- Clôtures soudées en panneaux double fils

Plus de 100 possibilités de tissages selon la clôture.

L'occultation en lamelles PVC se tisse selon vos fantaisies dans les mailles de votre grillages.

Une pose horizontale, verticale ou même oblique est possible selon le choix de votre clôture.

A la longueur souhaitée, coupez la lamelle avec un sécateur.

Fixez-la ensuite avec des clips de fixation, en perforant un trou de +/- 3 mm à ces extrémités.

Pour finir, un profil de finition peut être placé en haut du panneau.

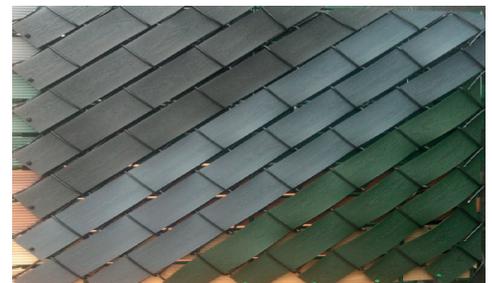


Tableau de mesure par mètre de clôture

Hauteur : 1,00 m		Hauteur : 1,20 m		Hauteur : 1,50 m		Hauteur : 1,75 m		Hauteur : 2,00 m	
LONGUEUR (m)	NOMBRE RLX								
5,00	1	5,00	2	5,00	2	5,00	2	5,00	2
10,00	2	10,00	3	10,00	3	10,00	4	10,00	4
15,00	3	15,00	4	15,00	5	15,00	6	15,00	6
20,00	4	20,00	5	20,00	6	20,00	8	20,00	8
25,00	5	25,00	7	25,00	8	25,00	10	25,00	10
30,00	6	30,00	8	30,00	9	30,00	11	30,00	12
35,00	7	35,00	9	35,00	11	35,00	13	35,00	14
40,00	8	40,00	10	40,00	12	40,00	15	40,00	16
45,00	9	45,00	12	45,00	14	45,00	17	45,00	18
50,00	10	50,00	13	50,00	15	50,00	19	50,00	20
55,00	11	55,00	14	55,00	17	55,00	20	55,00	22
60,00	12	60,00	15	60,00	18	60,00	22	60,00	24
65,00	13	65,00	17	65,00	20	65,00	24	65,00	26
70,00	14	70,00	18	70,00	21	70,00	26	70,00	28
75,00	15	75,00	19	75,00	23	75,00	28	75,00	30
80,00	16	80,00	20	80,00	24	80,00	30	80,00	32
85,00	17	85,00	22	85,00	26	85,00	31	85,00	34
90,00	18	90,00	23	90,00	27	90,00	33	90,00	36
95,00	19	95,00	24	95,00	29	95,00	35	95,00	38
100,00	20	100,00	25	100,00	30	100,00	37	100,00	40