






LES PANNEAUX RIGIDES




Fiche de pose des panneaux pour poteaux à encoches

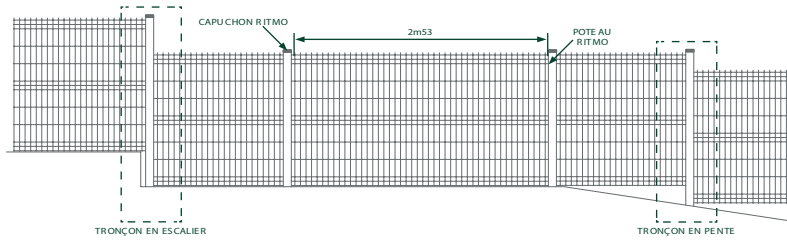


Pour les tronçons en escalier et en pente
Placer le poteau le plus long dans la partie basse et fixer les barreaudages des 2 tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double collier

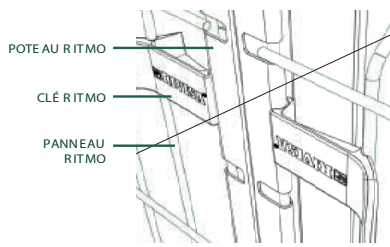


CALES de blocage afin de stabiliser les panneaux durant le séchage du béton. Une fois sec on peut les retirer et les réutiliser.

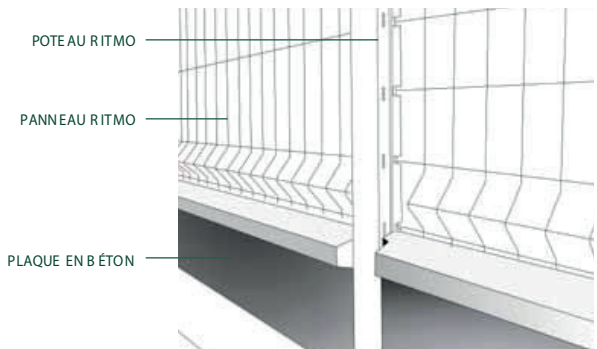


Possibilité de placer une dalle en béton de 500mm de hauteur et de 40mm d'épaisseur entre les poteaux pour une finition plus esthétique de votre clôture



Possibilité d'ajouter une platine pour fixer le poteau à un muret. Dim 120x120x6mm



Les poteaux peuvent être également scellés avec du béton dans un muret ou dans la terre

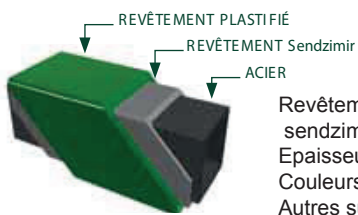

Revêtement des clôtures anti-corrosion sendzimir + plastification
Épaisseur 100 microns
Couleurs vert, blanc, noir.
Autres sur demande